


DIN 126 (EN ISO 7091)

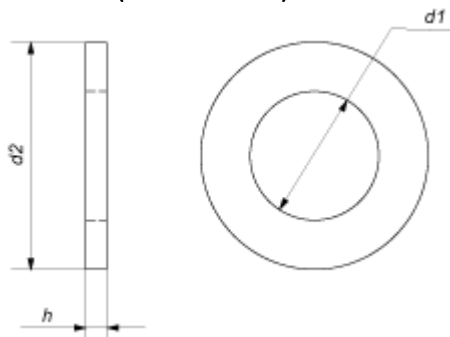

Диаметр резьбы крепежной детали	Внутренний диаметр d1		Внешний диаметр d2		Толщина h		
	мин (номин)	макс	мин	макс (номин)	номин.	макс.	мин.
1,6	1,8	2,05	3,25	4	0,3	0,4	0,2
2	2,4	2,65	4,25	5	0,3	0,4	0,2
2,5	2,9	3,15	5,25	6	0,5	0,6	0,4
3	3,4	3,7	6,1	7	0,5	0,6	0,4
3,5	3,9	4,2	7,1	8	0,5	0,6	0,4
4	4,5	4,8	8,1	9	0,8	1	0,6
5	5,5	5,8	9,1	10	1	1,2	0,8
6	6,6	6,96	10,9	12	1,6	1,9	1,3
8	9	9,36	14,9	16	1,6	1,9	1,3
10	11	11,43	18,7	20	2	2,3	1,7

12	13,5	13,93	22,7	24	2,5	2,8	2,2
14	15,5	15,93	26,7	28	2,5	2,8	2,2
16	17,5	17,93	28,7	30	3	3,6	2,4
18	20	20,43	32,4	34	3	3,6	2,4
20	22	22,52	35,4	37	3	3,6	2,4
22	24	24,52	37,4	39	3	3,6	2,4
24	26	26,52	42,4	44	4	4,6	3,4
27	30	30,52	48,4	50	4	4,6	3,4
30	33	33,62	54,1	56	4	4,6	3,4
33	36	37	58,1	60	5	6	4
36	39	40	64,1	66	5	6	4
39	42	43	70,1	72	6	7	5
42	45	46	76,1	78	8	9,2	6,8
45	48	49	82,8	85	8	9,2	6,8
48	52	53,2	89,8	92	8	9,2	6,8
52	56	57,2	95,8	98	8	9,2	6,8
56	62	63,2	102,8	105	10	11,2	8,8
60	66	67,2	107,8	110	10	11,2	8,8

64	70	71,2	112,8	115	10	11,2	8,8
----	----	------	-------	-----	----	------	-----

Все параметры в таблице указаны в мм.