


DIN 427 (EN ISO 2342)

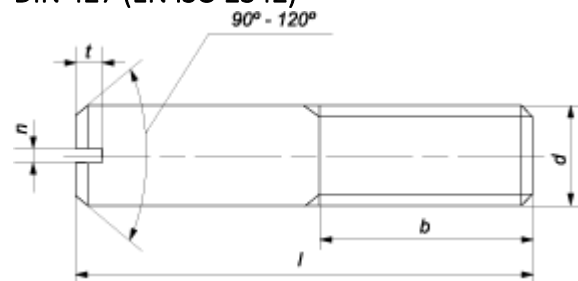

Параметры винта		Номинальный диаметр резьбы d											
		M1	M1,2	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
Шаг резьбы, P		0,25	0,25	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5
b		1,2	1,4	1,9	2,4	3	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9,6	12
n		0,2	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6
t	мин.	0,63	0,63	0,88	1	1,1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3,1	3,75
	макс.	0,78	0,79	1,06	1,2	1,33	1,5	1,78	2,05	2,35	2,9	3,6	4,25
Номинальная длина l	мин.	2,5	3	4	5	5	6	8	8	10	12	14	16
	макс.	4	5	6	8	10	12	14	14	20	25	30	35

Все параметры в таблице указаны в мм.