



DIN 480



Параметры винта		Номинальный диаметр резьбы d							
		M8	M10	M12	M16		M20		M24
Шаг резьбы, P		1,25	1,5	1,75	2		2,5		3
d _p , не более		5,5	7	8,5	12		15		18
z ₃ , не менее		2	2,5	3	4		5		6
z ₄		1	1	1,25	1,75		2		2,5
k		11	13	16	20		25		28
a ₁ , не более		4	4,5	5,3	6		7,5		9
c, не более		3,12	3,12	4,15	4,15		5,15		6,15
d _c , макс.		10	13	17	21	22	27	28	32
Размер под ключ, S		8	10	13	16	17	21	22	24
Номинальная длина, l	мин.	16	20	25	40		60		60
	макс.	40	60	60	80		120		140

Все параметры в таблице указаны в мм.

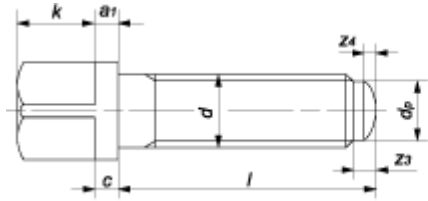