


DIN 604

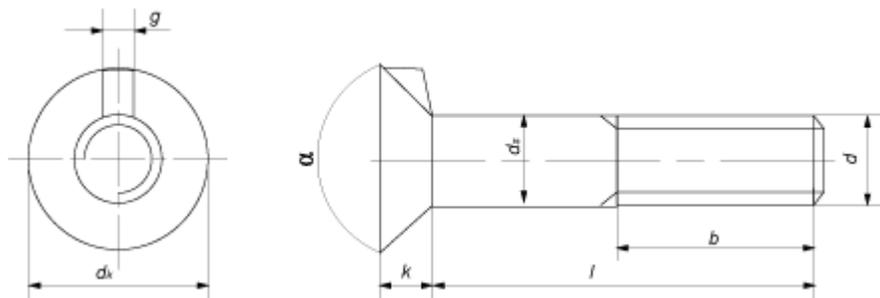

Параметры болта	Номинальный диаметр резьбы d						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Шаг резьбы, P	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3
Диаметр головки, dk, не более	12,55	16,55	19,65	24,65	32,8	32,8	38,8
Высота головки, k	4	5	5,5	7	9	11,5	13
Диаметр подголовка, ds, не более	6	8	10	12	16	20	24
Толщина ушка, g, не более	2,5	3	3,2	3,6	4,2	5,4	6,6
α, минимум	90°					60°	
Длина резьбовой части, l, мин.	20	20	20	25	30	50	60
Длина резьбовой части, l, макс.	100	150	160	160	160	160	160

Все параметры в таблице указаны в мм.