


DIN 7343 (EN ISO 8750)

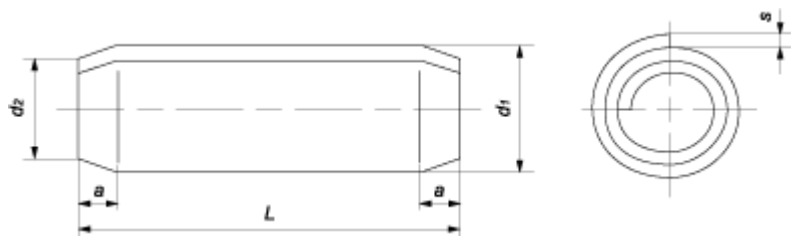

Параметры штифта		Номинальный диаметр штифта d1																
		0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	14	16	20
d2, макс.		0,75	0,95	1,15	1,4	1,9	2,4	2,9	3,4	3,9	4,85	5,85	7,8	9,75	11,7	13,6	15,6	19,6
a		0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,7	0,9	1	1,1	1,3	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
s		0,07	0,08	0,1	0,13	0,17	0,21	0,25	0,29	0,33	0,42	0,5	0,67	0,84	1	1,2	1,3	1,7
Номинальная длина l	мин.	4	4	4	4	4	5	6	6	8	10	12	16	20	24	28	32	40
	макс.	16	16	16	24	40	45	50	50	60	60	75	120	120	160	200	200	200

EN ISO 8751:

Параметры штифта		Номинальный диаметр штифта d1								
		1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8
d2, макс.		1,4	1,9	2,4	2,9	3,4	3,9	4,85	5,85	7,8
a		0,5	0,7	0,7	0,9	1	1,1	1,3	1,5	2
s		0,08	0,11	0,14	0,17	0,19	0,22	0,28	0,33	0,45
Номинальная длина l	мин.	4	4	5	6	6	8	10	12	16
	макс.	24	40	45	50	50	60	60	75	120

Все параметры в таблице указаны в мм.