DIN 914 (EN ISO 4027)

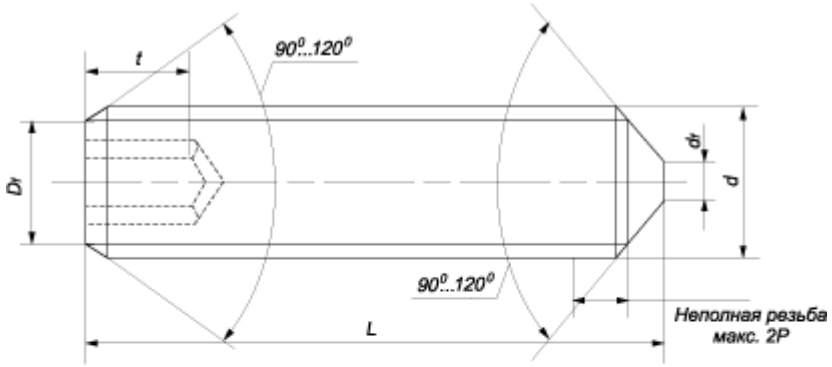

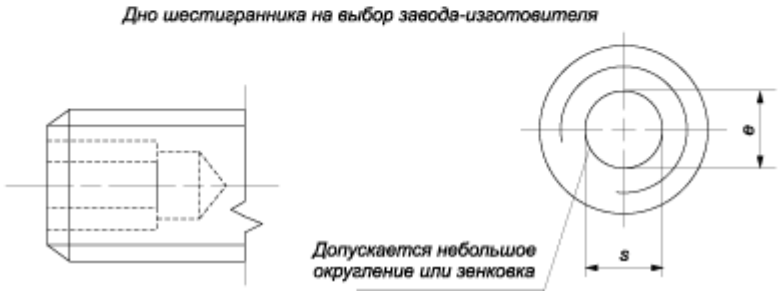

Параметры винта	Номинальный диаметр резьбы d												
	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Шаг резьбы, P	0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3
Df	Внутренний диаметр резьбы												
Диаметр dt, макс.	0,4	0,5	0,65	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Размер под ключ,s	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
Диаметр e, не менее	0,809	1,011	1,454	1,733	2,303	2,873	3,443	4,583	5,723	6,863	9,149	11,429	13,716

t, мин.	короткие [2]	0,7	0,8	1,2	1,2	1,5	2	2	3	4	4,8	6,4	8	10
	удлиненные [3]	1,5	1,7	2	2	2,5	3	3,5	5	6	8	10	12	15

Все параметры в таблице указаны в мм