


DIN 96

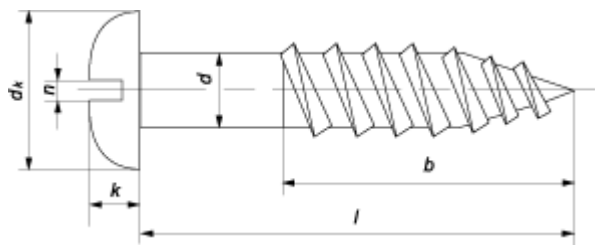

Параметры шурупа		Номинальный диаметр резьбы											
		1,6	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
Шаг резьбы, P		0,7	0,9	1,1	1,35	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	3,2	3,6
ds, максимум		1,6	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
da, максимум		2,2	2,8	3,3	3,8	4,3	5	5,5	6	6,6	7,2	8,2	10,2
dk		3,2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16
k		1,1	1,4	1,7	2,1	2,4	2,8	3,1	3,5	3,8	4,2	4,9	5,6
r		1,3	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4	4,4	4,8	5,6	6,4
rf		2,6	3,2	4	4,8	5,6	6,4	7,2	8	8,8	9,6	11,2	12,8
n		0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	2	2
t, максимум		0,7	0,9	1,1	1,35	1,6	1,8	2	2,3	2,5	2,7	3,2	3,6
b ≥ 0,6 l													
Номинальная длина l	мин.	8	8	10	10	10	10	16	12	20	20	35	35
	макс.	16	20	25	45	60	100	70	100	60	100	100	120

Все параметры в таблице указаны в мм.