


# DIN 976-1

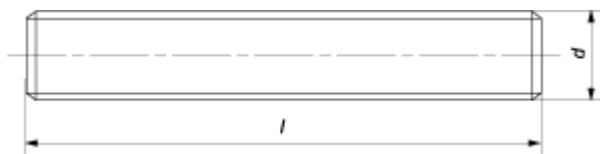

Параметры шпильки		Номинальный диаметр резьбы d											
		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Шаг резьбы, P	крупный	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3
	мелкий	-	-	-	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2
					1	1,5							
Дли-на шп., l	мин	8	10	12	16	20	25	30	30	35	40	45	50
	макс	80	100	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480
		<b>M27</b>	<b>M30</b>	<b>M33</b>	<b>M36</b>	<b>M39</b>	<b>M42</b>	<b>M45</b>	<b>M48</b>	<b>M52</b>	<b>M56</b>	<b>M64</b>	
Шаг резьбы, P	крупный	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	6	
	мелкий	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	
Дли-на шп., l	мин	55	60	65	70	80	90	100	100	120	120	130	
	макс	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	

Все параметры в таблице указаны в мм.