



ГОСТ 4028-63

Плоская головка (диаметр: 1,2; 1,4; 1,6)

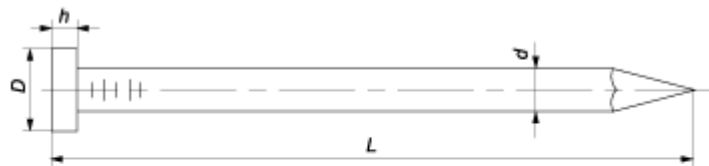

Коническая головка (с диаметром от 1,8 до 7,6)

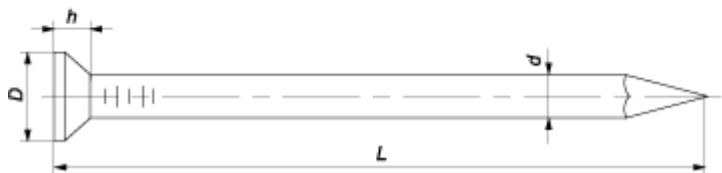

Параметры	Диаметр стержня d											
	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8
Диаметр головки D, не менее	2,4	2,8	3,2	3,5	4	5	6	7	7,5	9	11	14
Ширина головки h, не менее	0,72	0,84	0,96	1,08	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3	3,6	4,8

Все параметры в таблице указаны в мм.

Длина гвоздя L, мм	Теоретическая масса 1000 гвоздей в кг. при диаметре стержня											
	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8
16	0,147											
20	0,183											
25	0,219	0,302	0,397									
32		0,385		0,64								
40		0,482	0,633	0,787	0,949							

