


## ГОСТ 4030-63

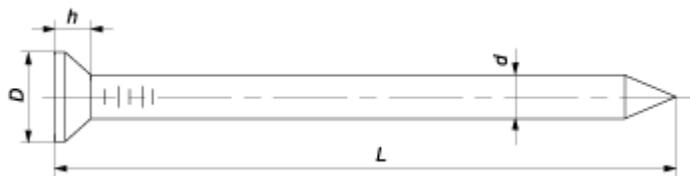

Диаметр стержня $d$ , мм	3,5
Диаметр головки $D$ не менее, мм	8
Ширина головки $h$ не менее, мм	2,1
Длина гвоздя $L$ , мм	40
Теоретическая масса 1000 гвоздей в кг	2,67