


DIN 7982 (ISO 7050)

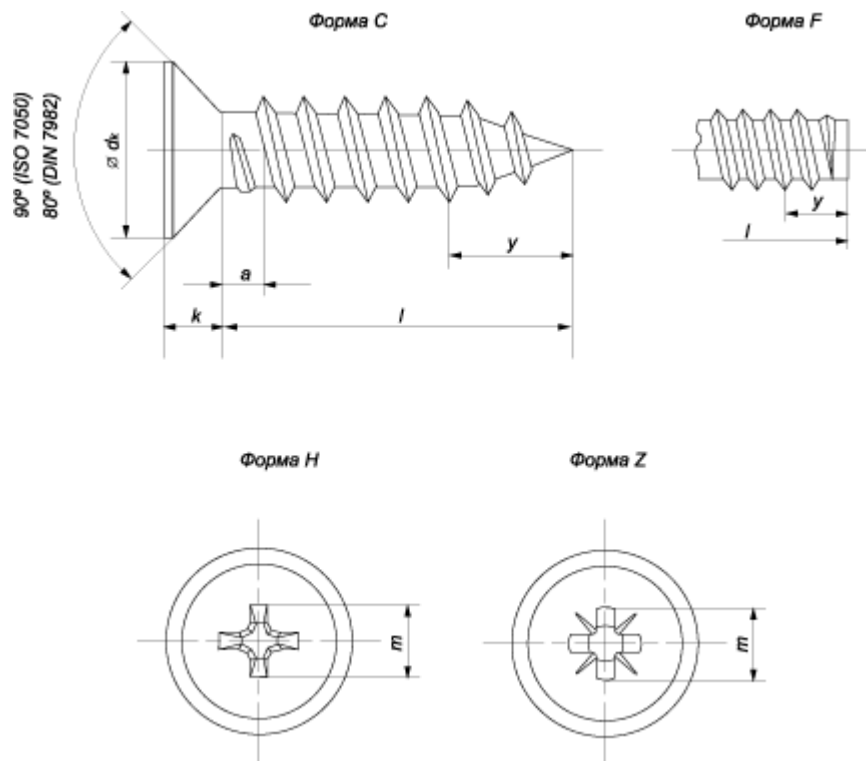

Параметры шурупа (самореза)		Номинальный диаметр резьбы								
		ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	ST8	ST 9,5
Шаг резьбы, P		0,8	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
a, макс.		0,8	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
dk, макс.	ISO 7050	3,8	5,5	7,3	8,4	9,3	10,3	11,3	15,8	18,3
	DIN 7982	4,3	5,5	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4	-	-
k, макс.	ISO 7050	1,1	1,7	2,35	2,6	2,8	3	3,15	4,65	5,25
	DIN 7982	1,3	1,7	2,1	2,5	3	3,4	3,8	-	-
m	Форма Н	1,9	3,2	4,4	4,6	5,2	6,6	6,8	8,9	10

	Форма Z	2	3,2	4,3	4,6	5,1	6,5	6,8	9	10
y	Форма С	2	2,6	3,2	3,7	4,3	5	6	7,5	8
	Форма F	1,6	2,1	2,5	2,8	3,2	3,6	3,6	4,2	4,2
Номинальная длина l	мин.	4,5	6,5	9,5	9,5	9,5	13	13	16	19
	макс.	16	19	25	32	32	38	38	50	50

Все параметры в таблице указаны в мм.