


DIN 561

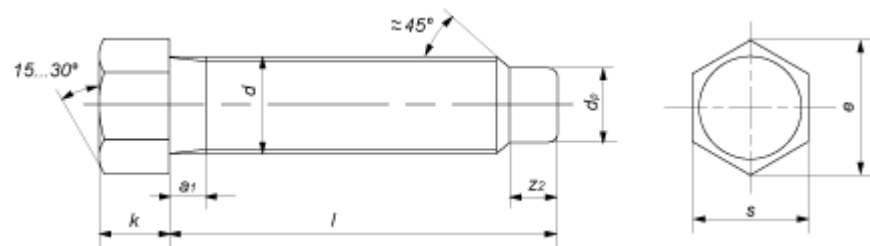

Параметры болта		Номинальный диаметр резьбы d											
		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56
Шаг резьбы, P	крупный	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
	мелкий	-	-	-	-	-	2	2	2	3	3	3	3
Высота головки, k		5	6	7	9	11	14	17	21	25	30	34	40
a1, не более		3	3,75	4,5	5,25	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5
r, минимум		0,25	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6	2
z2, не менее		3	4	5	6	8	10	12	15	18	21	24	28
dr, не более		4	5,5	7	8,5	12	15	18	23	28	32	38	45
Диаметр описанной окружности e, не менее		8,79	11,05	14,38	17,77	19,92	26,75	33,53	39,98	51,28	61,31	72,61	83,91
Размер под ключ, S		8	10	13	16	18	24	30	36	46	55	65	75
Длина болта, l	Мин.	12	16	20	25	30	40	45	60	80	80	90	100
	Макс.	30	40	50	70	90	100	120	160	200	260	300	300

Все параметры в таблице указаны в мм.